

GJB

中华人民共和国国家军用标准

FL

GJB 940—90

高低温二硫化钼润滑脂

Molybdenum disulfide grease for
high and low temperatures

1990—10—31 发布

1991—04—01 实施

国防科学技术工业委员会 批准

中华人民共和国国家军用标准

高低温二硫化钼润滑脂


1

Molybdenum disulfide grease for
high and low temperatures

1 主题内容与适用范围

GJB940—90

项 目	质 量 指 标	试 验 方 法
锥入度,1/10mm 不工作 不小于 工 作 260~310 延长工作(10万次) 不大于	200 260~310 375	GB269
滴点,℃ 不低于	165	GB3498

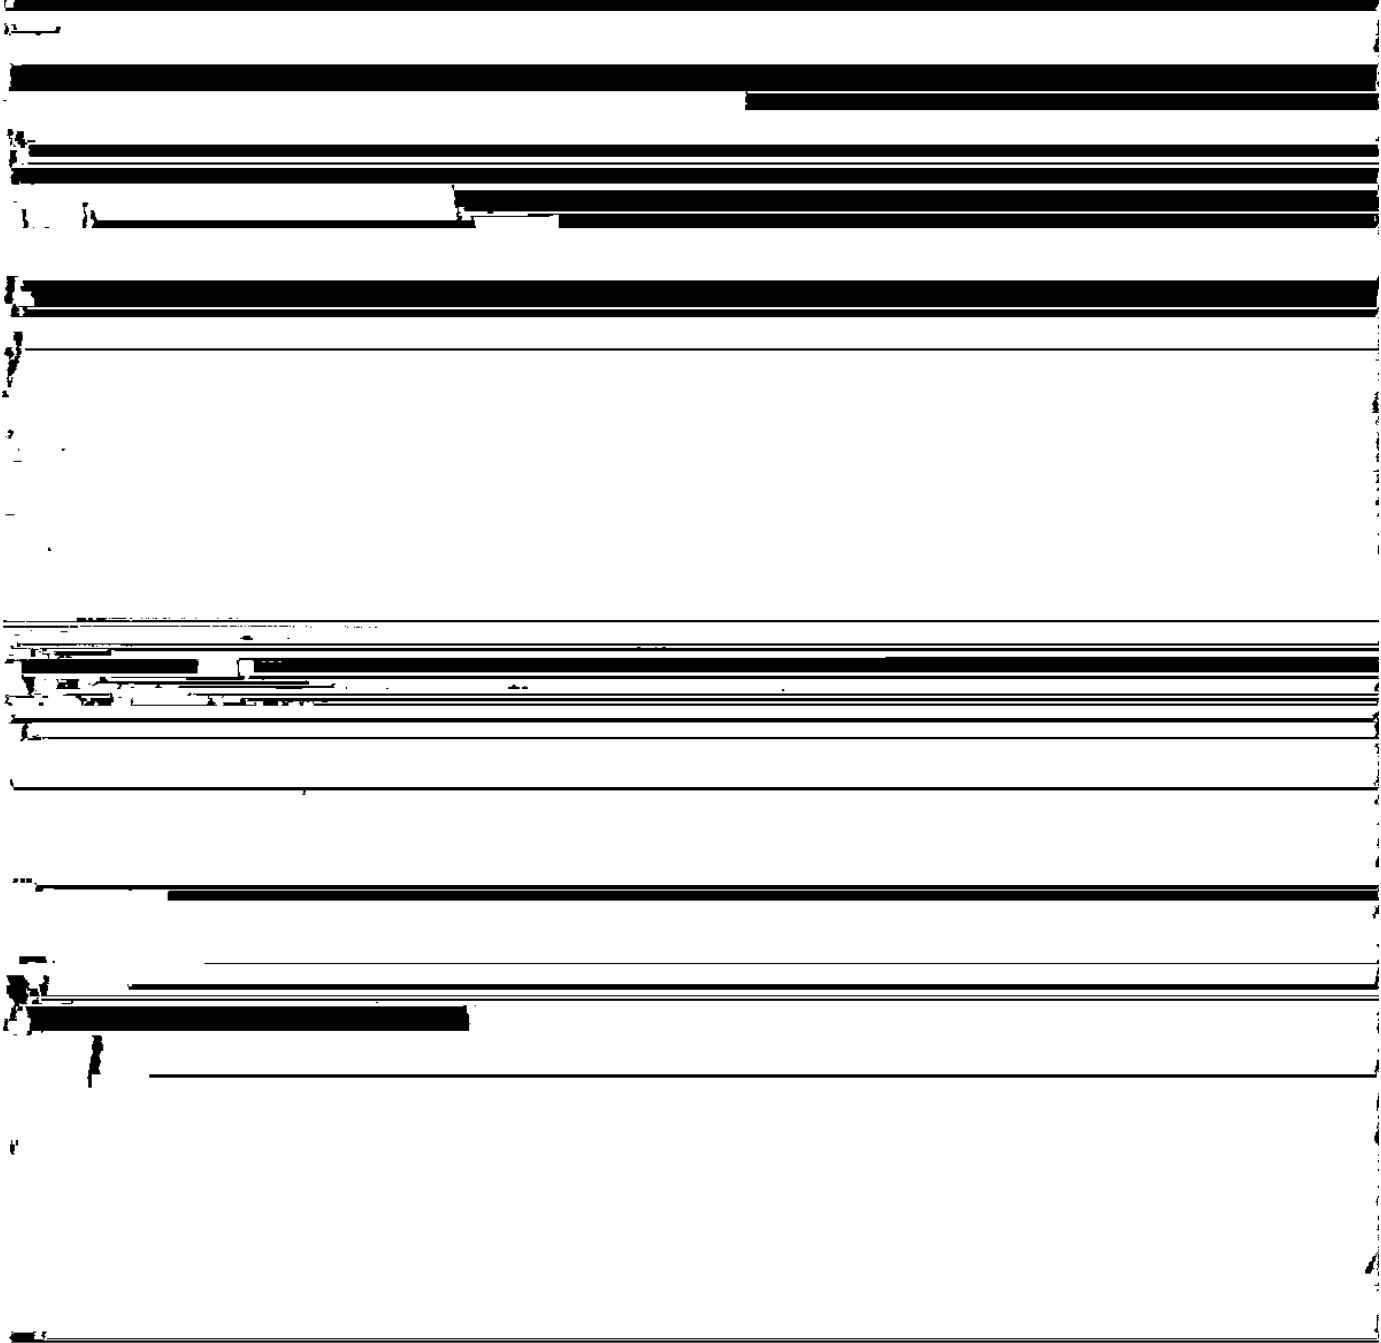

4.2.3 出厂检验项目。

不工作

工 作

- b. 滴点；
- c. 腐蚀；
- d. 钢网分油量；
- e. 蒸发量；
- f. 极压性能。

4.3 型式检验